

製品開発やスケールアップのデータ取りには欠かせない研究室用攪拌装置を各種取りそろえました。
新製品開発の第一歩はここから始まります。

LR

卓上型クイックホモミキサー



LR-1B



LR-2C



特長

- 高速タービン羽根が発生させる、強力なせん断力、衝撃力、乱流により、乳化、微粒化、均一分散が短時間で達成可能です。
- 変速ボリュームを回すだけで、回転速度が自由に調節できます。
- 取扱が簡単で、ビーカーを使用した小容量試験ができます。
- 接液部はオールステンレス製で耐蝕性に優れ衛生的です。
- 簡単な操作で攪拌羽根 (低粘度ホモミキサー、高粘度ホモミキサー、ディスパーマキサー、ウルトラミキサー) の交換が可能です。
- タイマー機能により、設定時間で自動停止します。

仕様

■ LR-1B

| | |
|--------------|--------------|
| モーター (W) | 360 (AC100V) |
| 回転速度 (r/min) | 500 ~ 10000 |
| 処理量 (L) | 0.2 ~ 3 |
| 高さ (mm) | 470 ~ 630 |


■ LR-2C

| | |
|--------------|--------------|
| モーター (W) | 480 (AC100V) |
| 回転速度 (r/min) | 500 ~ 10000 |
| 処理量 (L) | 1 ~ 20 |
| 高さ (mm) | 640 ~ 1070 |

■ エアモーター仕様 LR-2

| | |
|--------------|------------|
| モーター (W) | エアモーター 400 |
| 回転速度 (r/min) | 300 ~ 6000 |
| 処理量 (L) | 1 ~ 10 |
| 高さ (mm) | 660 ~ 1000 |


羽根のバリエーション



上部ホモミキサー

SLR

生産用昇降式ホモミキサー

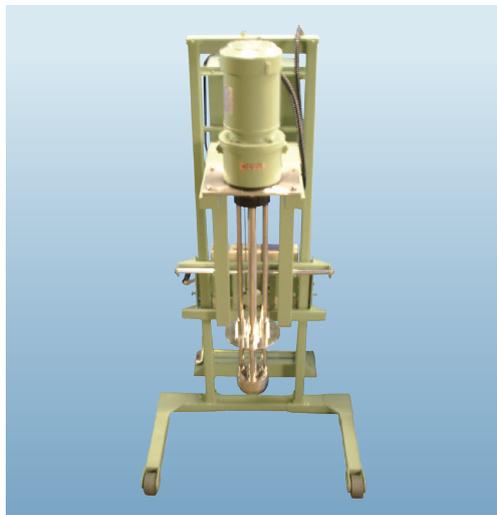

SLR-1500 ホモミキサー



SLRD-1500 ディスパーミキサー

特長

- 生産用のホモミキサーです。液剤の均一分散や乳液の製造などに最適です。原料の調合などにも利用できます。
- 既存の設備に組込んで、乳化、攪拌が容易に行えます。
- 場所を取らずに本体を移動させることができます。
- 材質は接液部 SUS304、SUS316 または SUS316L などです。
- 交換羽根(低粘度・高粘度ホモミキサー、ディスパーミキサー、ウルトラミキサー)の製作が可能です。
- 小型機から大型生産機まで各種製造しています。ご要望に応じて最適なミキサーの設計、製造をさせていただきます。

仕様

■ SLR-1500

| | |
|--------------|--------------------------|
| モーター (kW) | 1.5 (AC200V) |
| 回転速度 (r/min) | 350~3500 |
| 処理量 (L) | 100~250 |
| 機器寸法 (mm) | 960 (W)×950 (L)×2385 (H) |

■ SLRD-1500

| | |
|--------------|--------------------------|
| モーター (kW) | 1.5 (AC200V) |
| 回転速度 (r/min) | 180~1800 |
| 処理量 (L) | 100~250 |
| 機器寸法 (mm) | 910 (W)×934 (L)×2845 (H) |

本社営業部 〒557-0063 大阪市西成区南津守6丁目1番109号
 TEL. (06) 6658-4001 FAX. (06) 6658-4115 E-mail: kikai@mizuho-ind.co.jp
 東京支店 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目1番5号
 TEL. (03) 3766-0600 (代) FAX. (03) 3766-0030 E-mail: tokyo@mizuho-ind.co.jp